




MODEL NO	F1 (N)	F3 (N)	Fi	BASKI VİDASI (SQUEEZE SCREW)	STROK	AĞIRLIK (WEIGHT) (gr ±½)
			VERİM (YIELD) (F1:Fİ)			
531 - 3 (Ø 12)	2500	3700	16:1	M8X50	38	624
531 - 3 (Ø 14)	2500	4000	16:1	M8X50	38	642
531 - 4 (Ø 16)	4500	8100	23:1	M10X70	47	1250
531 - 4 (Ø 18)	4500	8800	23:1	M10X70	47	1140
531 - 5 (Ø 20)	7500	18450	30:1	M12X80	55	1850

F1 : BASKI KUVVETİ (EXERTING FORCE) , F3 : TUTMA KAPASİTESİ (HOLDING CAPACITY)
Fi : UYGULAMA KUVVETİ (APPLIED FORCE)

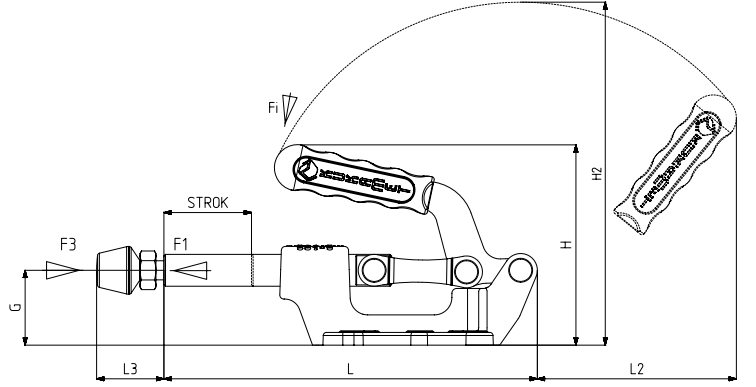

Ayak Tipi: Yatay Tabanlı, Döküm Gövdeli Body Mounting Base: Horizontal, Casting

Ürün özellikleri ;

Ağır iş uygulamalarında kullanıma uygun mukavemetli ürünlerdir.
Gövde mukavemetli döküm malzemeden üretilmiş ve siyah elektro statik toz boya ile boyanmıştır.

Mil, yüksek aşınma direnci ve korozyon direnci için sert krom kaplı malzemeden üretilmiştir.
Mekanizma parçaları çelik malzemeden üretilmiş ve korozyon direnci için galvaniz kaplama yapılmıştır.

Product Features ;

The products are strong and suited for heavy duty applications.

The body is made of strong casting and coated with black electrostatic powder paint.

The rod is made of hard chrome plated steel for high wear and corrosion resistance and the mechanism parts are made of galvanized steel for corrosion resistance.



521

Sayfa/Page: 73




532

Sayfa/Page: 77




533


Sayfa/Page: 78

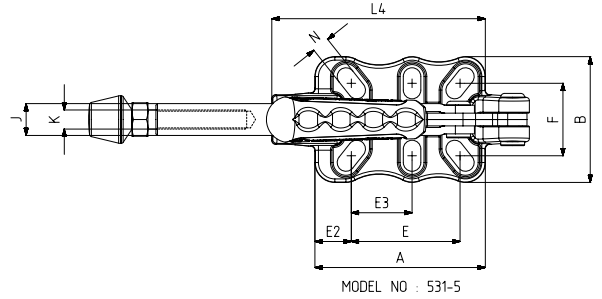



MODEL NO : 531-5



MODEL NO : 531-3

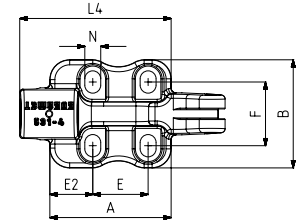

MODEL NO : 531-4

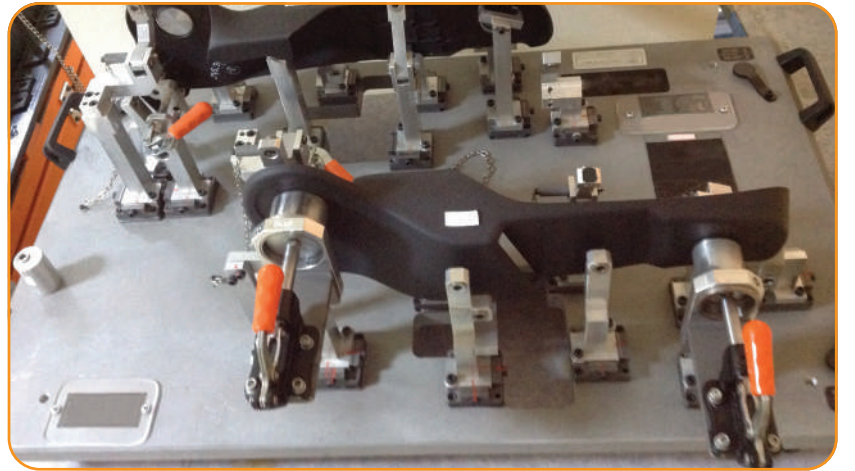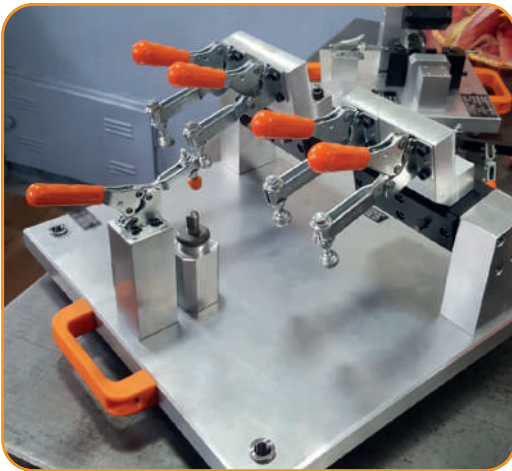


MODEL NO	A	B	E	E2	E3	F	G	H	H2	J	K	L	L2	L3 Min	L3 Max	L4	N
531 - 3 (Ø 12)	67	58	37	19,5	-	38	32	88	142	Ø12	M8	155	85	24	58	85,5	7 x 12
531 - 3 (Ø 14)	67	58	37	19,5	-	38	32	88	142	Ø14	M8	155	85	24	58	85,5	7 x 12
531 - 4 (Ø 16)	76	68	34,5	27	-	40	39	107	179	Ø16	M10	187	105	32	81	95	10 x 14
531 - 4 (Ø 18)	76	68	34,5	27	-	40	39	107	179	Ø18	M10	187	105	32	81	95	10 x 14
531 - 5 (Ø 20)	107	79	68	23	38	45,5	47	125	216	Ø20	M12	235	125	39	94	134	11 x 22

531-L




MODEL NO	F1 (N)	F3 (N)	Fi	BASKI VİDASI (SQUEEZE SCREW)	STROK	AĞIRLIK (WEIGHT) (gr ±%)
			VERİM (YIELD) (F1:Fi)			
531 - 3 - L - Ø12	2500	3700	16:1	M8X50	38	660
531 - 3 - L - Ø14	2500	4000	16:1	M8X50	38	670
531 - 4 - L - Ø16	4500	8100	23:1	M10X70	47	1175
531 - 4 - L - Ø18	4500	8800	23:1	M10X70	47	1175
531 - 5 - L - Ø20	7500	18450	30:1	M12X80	55	1900

F1 : BASKI KUVVETİ (EXERTING FORCE) , F3 : TUTMA KAPASİTESİ (HOLDING CAPACITY)
Fi : UYGULAMA KUVVETİ (APPLIED FORCE)

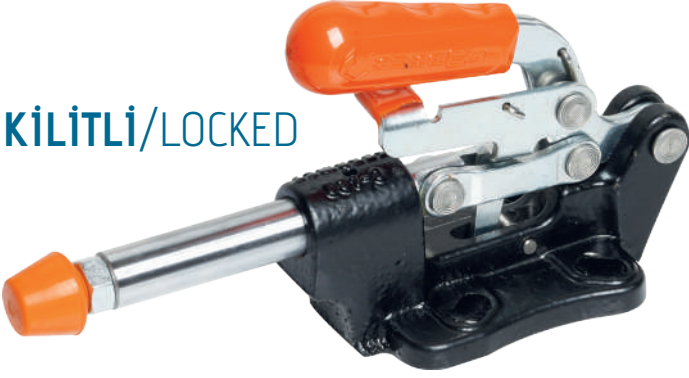




KİLİTLİ/LOCKED

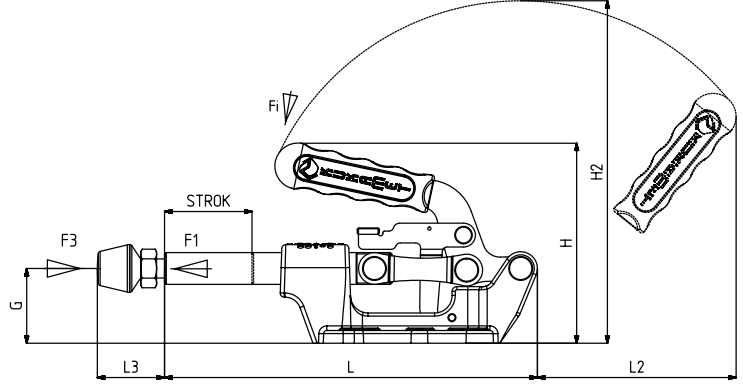

Ayak Tipi: Yatay Tabanlı, Döküm Gövdeli
Body Mounting Base: Horizontal Base, Casting Body

Ürün özellikleri ;
Ağır iş uygulamalarında kullanıma uygun mukavemetli ürünlerdir.
Gövde mukavemetli döküm malzemeden üretilmiş ve siyah elektro statik toz boya ile boyanmıştır.
Mil, yüksek aşınma direnci ve korozyon direnci için sert krom kaplı malzemeden üretilmiştir.
Mekanizma parçaları çelik malzemeden üretilmiş ve korozyon direnci için galvaniz kaplama yapılmıştır.


Product Features ;
The products are strong and suited for heavy duty applications.
The body is made of strong casting and coated with black electrostatic powder paint.
The rod is made of hard chrome plated steel for high wear and corrosion resistance and the mechanism parts are made of galvanized steel for corrosion resistance.

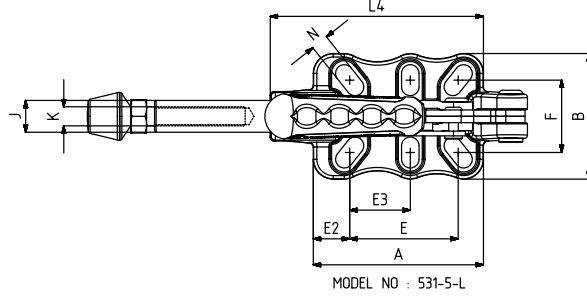

Sayfa/Page: 73

Sayfa/Page: 75

Sayfa/Page: 77

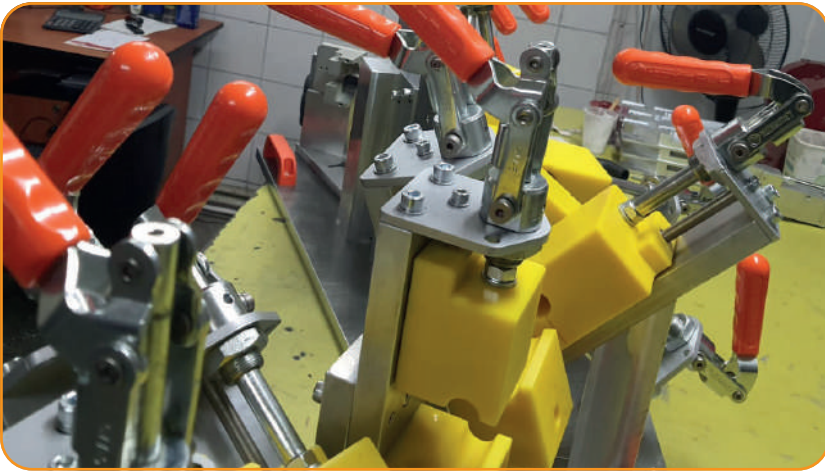

MODEL NO	A	B	E	E2	E3	F	G	H	H2	J	K	L	L2	L3 min.	L3 max.	L4	N
531 - 3 - L - Ø12	67	58	37	19,5	-	38	32	88	142	Ø12	M8	155	85	24	58	85,5	7 x 12
531 - 3 - L - Ø14	67	58	37	19,5	-	38	32	88	142	Ø14	M8	155	85	24	58	85,5	7 x 12
531 - 4 - L - Ø16	76	68	34,5	27	-	40	39	107	179	Ø16	M10	187	105	32	81	95	10 x 14
531 - 4 - L - Ø18	76	68	34,5	27	-	40	39	107	179	Ø18	M10	187	105	32	81	95	10 x 14
531 - 5 - L - Ø20	107	79	68	23	38	45,5	47	125	216	Ø20	M12	235	125	39	94	134	11 x 22



MODEL NO	F1 (N)	F3 (N)	Fi	BASKI VİDASI (SQUEEZE SCREW)	STROK	AĞIRLIK (WEIGHT) (gr ±%)
			VERİM (YIELD) (F1:Fi)			
532 - 3 (Ø 12)	2500	3700	16:1	M8X50	38	590
532 - 3 (Ø 14)	2500	4000	16:1	M8X50	38	600
532 - 4 (Ø 16)	4500	8100	23:1	M10X70	47	1030
532 - 4 (Ø 18)	4500	8800	23:1	M10X70	47	1060
532 - 5 (Ø 20)	7500	18450	30:1	M12X80	100	2870

F1 : BASKI KUVVETİ (EXERTING FORCE) , F3 : TUTMA KAPASİTESİ (HOLDING CAPACITY)
Fi : UYGULAMA KUVVETİ (APPLIED FORCE)



Ayak Tipi: Yatay Tabanlı, Döküm Gövdeli Body Mounting Base: Horizontal, Casting

Ürün özellikleri ;





Ağır iş uygulamalarında kullanıma uygun mukavemetli ürünlerdir.
Gövde mukavemetli döküm malzemeden üretilmiş ve siyah elektro statik toz boya ile boyanmıştır.

Mil, yüksek aşınma direnci ve korozyon direnci için sert krom kaplı malzemeden üretilmiştir.
Mekanizma parçaları çelik malzemeden üretilmiş ve korozyon direnci için galvaniz kaplama yapılmıştır.

Product Features ;

The products are strong and suited for heavy duty applications.

The body is made of strong casting and coated with black electrostatic powder paint. The rod is made of hard chrome plated steel for high wear and corrosion resistance and the mechanism parts are made of galvanized steel for corrosion resistance.

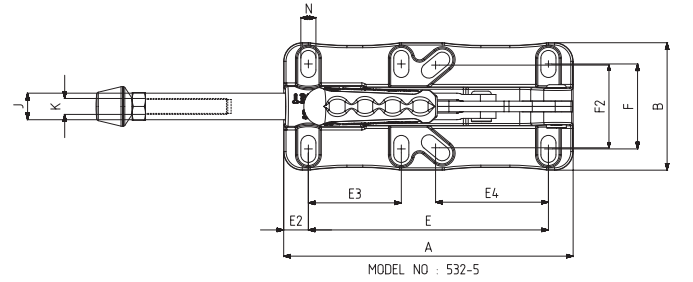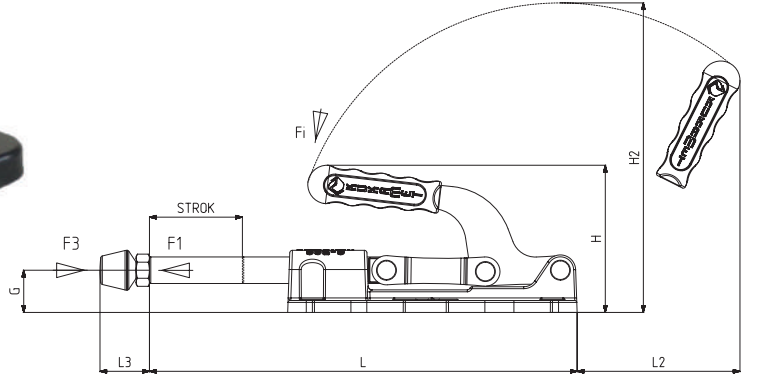

MODEL NO	A	B	E	E2	E3	E4	F	F2	G	H	H2	J	K	L	L2	L3 Min	L3 Max	N
532 - 3 (Ø 12)	107	59	76,5	15,5	38	-	39,5	41	17,5	73	127	Ø12	M8	156	81	24	58	8x11
532 - 3 (Ø 14)	107	59	76,5	15,5	38	-	39,5	41	17,5	73	127	Ø14	M8	156	81	24	58	8x11
532 - 4 (Ø 16)	130	71	75,5	18	38	-	47,5	41,5	20,5	86	159	Ø16	M10	188	94	32	81	9x15
532 - 4 (Ø 18)	130	71	75,5	18	38	-	47,5	41,5	20,5	86	159	Ø18	M10	188	94	32	81	9x15
532 - 5 (Ø 20)	218	96	180,5	18,5	70	85	64	62,5	31,8	111	234	Ø20	M12	322	122	39	94	11x20