





6010-5

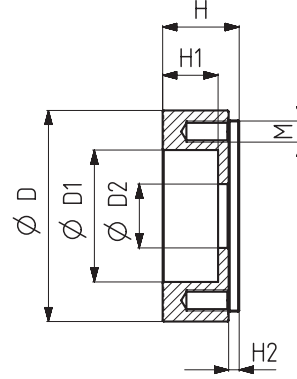

Koruma Adaptörü
Protection Adapter (For Piston Rod)




Montaj seçenekleri
Mounting options.





1-) Sadece 6011 numaralı ürünlerde kullanılmaya uygundur.
1-) Can be used for only 6011 series products.

KOD	MODEL NO	B	E	ØD	ØD1	ØD2	H	H1	H2	M	AĞIRLIK (WEIGHT) (gr ±%)
6010-5-25	6011-25	16,4	32	40	25	14,1	14,5	9,5	2	M4	32
6010-5-32 - 40	6011-32-40	22,6	41,4	50	32	16,1	18	11	3	M6	59
6010-5-50	6011-50	25,8	46,5	60	39	20,1	33	24	5	M6	145


6010-6

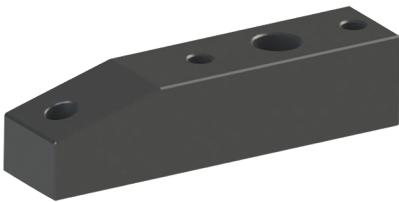

Sıkma Kolu (Koruma Adaptörü için)
Squeezing Arm (for protection adapter)

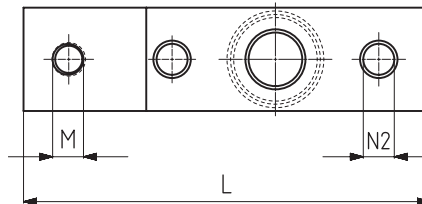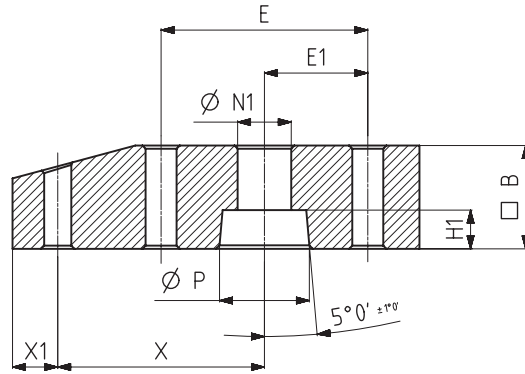

Montaj seçenekleri
Mounting options.



KOD	MODEL NO	B	E	E1	H1	L	M	ØN1	ØN2	ØP	X	X1	AĞIRLIK (WEIGHT) (gr ±%)
6010-6-25	6011-25	16	32	16	6,5	63	M6	8,5	4,5	14	32	7	102
6010-6-32 - 40	6011-32-40	22	41,4	20,7	9	82	M8	10,5	6,5	16	45	10	252
6010-6-50	6011-50	25	46,5	23,25	10	105	M10	12,5	6,5	20	65	10	420

6010-7



Sıkma Kolu Squeezing Arm

NOT:

- Çelik malzemeden üretilmiştir ve korozyon direnci için fosfat kaplama yapılmıştır.

Aksesuarlar : (fiyata dahil değildir)



1-) Baskı ucu (911, 912, 913, 914, 915, 916)

NOTE:


- Made of steel and phosphate coated for corrosion resistance.

Accessories : (not included in the price)

1-) Squeeze part(911,912,913,914,915,916)

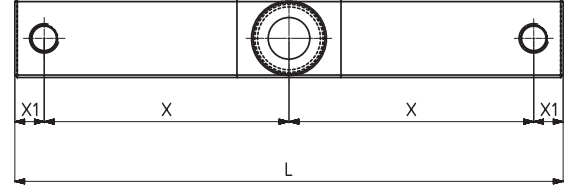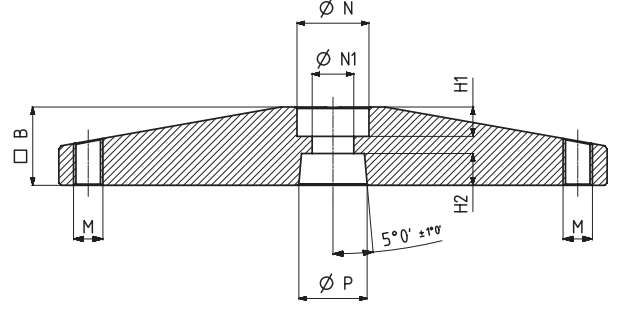

Montaj seçenekleri
Mounting options.

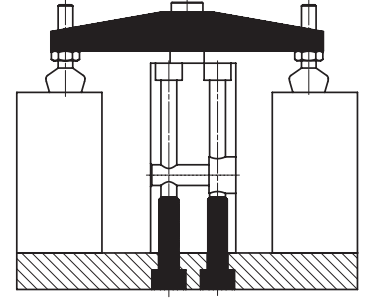



KOD	MODEL NO	B	H1	H2	L	M	ØN	ØN1	ØP	X	X1	AĞIRLIK (WEIGHT) (gr ±%2)
6010-7-25	6012-6013-6014-6016-25	16	6	6,5	112	M6	14,7	8,5	14	50	6	155
6010-7-32	6012-6013-6014-6016-32	20	7	9	140	M8	14,7	8,5	16	60	10	330
6010-7-40	6012-6013-6014-6016-40	20	7	9	160	M8	14,7	8,5	16	70	10	390
6010-7-50	6012-6013-6014-6016-50	25	9	10	180	M12	18,5	10,5	20	80	10	650

6010-8



new

Sıkma Kolu Adaptörü Squeezing Arm Adapter



NOT:

- Çelik malzemeden üretilmiş ve korozyon direnci için fosfat kaplama yapılmıştır.

NOTE:

- Made of steel and phosphate coated for corrosion resistance.

KOD	MODEL NO	B	D	H	H1	H2	M	ØP	AĞIRLIK (WEIGHT) (gr ±%2)
6010 - 8 - 32	6012-6013-6014-6016 - 32	15	20	17	9	5	M12	16	20
6010 - 8 - 40	6012-6013-6014-6016 - 40	15	20	17	9	5	M12	16	20

6011


MODEL NO	F1 (N)	Vn (dm ³)	STROK	AĞIRLIK (WEIGHT) (gr ±%2)	BAR
6011 - 25R	200	0,1	28	360	6
6011 - 25L	200	0,1	28	360	6
6011 - 32R	300	0,23	26	600	6
6011 - 32L	300	0,23	26	600	6
6011 - 40R	600	0,4	26	780	6
6011 - 40L	600	0,4	26	780	6
6011 - 50R	900	0,96	38	1430	6
6011 - 50L	900	0,96	38	1430	6

F1 : BASKI KUVVETİ (EXERTING FORCE)

 Vn, 6 BAR BASINÇTA ÇİFT HAREKET İÇİN HAVA TÜKETİM MİKTARIDIR (Vn, AIR CONSUMPTION PER DOUBLE STROKE IN dm³ AT 6 BAR)

Not: Filtrelenmiş ve yağlanmış hava kullanılmalıdır.

Note: Operate only with filtered and lubricated air.

DÖNER TİP PNÖMATİK BAĞLANTI ELEMANI - KARE GÖVDE

- Silindir çift etkili ve manyetikdir.
- Gövde mukavemetli alüminyumdan üretilmiştir. Korozyon direnci için eloksall kaplama yapılmıştır.
- Piston mili yüksek aşınma ve korozyon direnci için sert krom kaplama yapılmış ve parlatılmıştır.
- Piston mili, koruma adaptörü sayesinde kaynak çapakları ve dış etkenlerden korunmaktadır.
- Piston konumunu izlemek için, gövde üzerinde "T" tip ve "C" tip sensörlere uygun kanallar mevcuttur.

Aksesuarlar : (fiyata dahil değildir)

- 1-) Piston mili koruma adaptörü (6010-5)
- 2-) Koruma adaptörü için sıkma kolu (6010-6)
- 3-) Baskı ucu (911, 912, 913, 914, 915, 916)
- 4-) Sıkma kolu adaptörü (6010-8)

PNEUMATIC SWING CLAMP - SQUARE BODY

- Cylinder is double acting and magnetic.
- The body is made of strength aluminum. Anodised for Corrosion resistance.
- The piston rod is hard chrome plated and shapely polished for to high wear resistance and corrosion resistance.
- Piston rod, protected against welding spatter and external factors through the protection adapter.
- There are slots on the body, according to T type and C type sensors, for monitoring the position of piston.

Accessories : (not included in the price)

- 1-) Piston rod protection adapter. (6010-5)
- 2-) Squeezing arm for protection adapter (6010-6)
- 3-) Squeeze part (911, 912, 913, 914, 915, 916)
- 4-) Squeezing Arm Adapter (6010-8)



6012

Sayfa/Page: 102








6017

Sayfa/Page: 107



6031

Sayfa/Page: 114

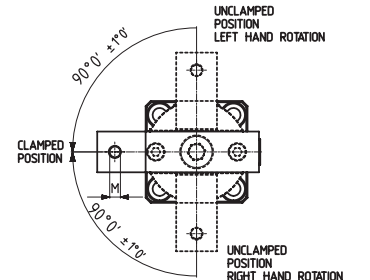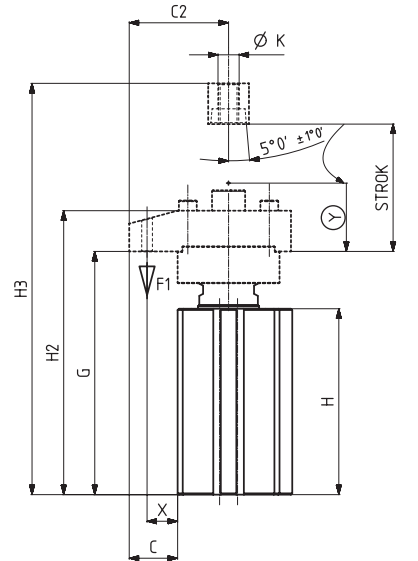
Montaj seçenekleri
 Mounting options


- Gövde üzerindeki deliklerden imbus cıvata (DIN 912) ile yukarıdan montaj.
- Mounting from above with socket bolt (DIN 912) through to holes on the body.

MODEL NO	A	A2	B	B2	C	C2	D	E	G	H	H2	H3	H4	H5	K	M	N	P	R	T	T1	X	Y	PİSTON Ø
6011 - 25R	40	4	10,5	12,5	19	39	24	29	100	76	116	154	16	47	M8	M6	5,5	14	M5	5	5,5	12	12	25
6011 - 25L	40	4	10,5	12,5	19	39	24	29	100	76	116	154	16	47	M8	M6	5,5	14	M5	5	5,5	12	12	25
6011 - 32R	45	4,5	14,5	16,5	32,5	55	29	34	115	82,5	138	175	21	48	M10	M8	5,5	16	G1/8	4,5	5,5	22,5	10	32
6011 - 32L	45	4,5	14,5	16,5	32,5	55	29	34	115	82,5	138	175	21	48	M10	M8	5,5	16	G1/8	4,5	5,5	22,5	10	32
6011 - 40R	55	5	19,5	24	27,5	55	29	40	115	82,5	137	175	21	48	M10	M8	5,5	16	G1/8	6,5	7	17,5	10	40
6011 - 40L	55	5	19,5	24	27,5	55	29	40	115	82,5	137	175	21	48	M10	M8	5,5	16	G1/8	6,5	7	17,5	10	40
6011 - 50R	64	6	20	23	43	75	37	50	149	105	174	228	20	66	M12	M10	6,5	20	G1/8	6	6,5	33	16	50
6011 - 50L	64	6	20	23	43	75	37	50	149	105	174	228	20	66	M12	M10	6,5	20	G1/8	6	6,5	33	16	50

Not: Döner Tip Bağlantı Elemanları, sadece "Y" stroğu sırasında sıkma yapılabilir.

Note: Swing clamps can squeezing only during the "Y" stroke.

6012



MODEL NO	F1 (N)	Vn (dm ³)	STROK	AĞIRLIK (WEIGHT) (gr ±%2)	BAR
6012 - 25R	170	0,15	28	400	6
6012 - 25L	170	0,15	28	400	6
6012 - 32R	270	0,28	30	670	6
6012 - 32L	270	0,28	30	670	6
6012 - 40R	450	0,47	30	950	6
6012 - 40L	450	0,47	30	950	6
6012 - 50R	700	0,88	36	1600	6
6012 - 50L	700	0,88	36	1600	6

F1 : BASKI KUVVETİ (EXERTING FORCE)

Vn , 6 BAR BASINÇTA ÇİFT HAREKET İÇİN HAVA TÜKETİM MİKTARIDIR (Vn , AIR CONSUMPTION PER DOUBLE STROKE IN dm³ AT 6 BAR)

Not: Filtrelenmiş ve yağlanmış hava kullanılmalıdır.
Note: Operate only with filtered and lubricated air.

DÖNER TİP PNÖMATİK BAĞLANTI ELEMANI - BLOK GÖVDE

- Silindir çift etkili ve manyettiktir.
- Gövde mukavemetli alüminyumdan üretilmiştir. Korozyon direnci için eloksal kaplama yapılmıştır.
- Piston mili yüksek aşınma ve korozyon direnci için sert krom kaplama yapılmış ve parlatılmıştır.
- Piston konumunu izlemek için, gövde üzerinde "T" tip sensörlere uygun kanallar mevcuttur.

Aksesuarlar : (fiyata dahil değildir)

- 1-) Sıkma kolu (6010-1)
- 2-) Sıkma kolu (6010-7)
- 3-) Baskı ucu (911, 912, 913, 914, 915, 916)
- 4-) Sıkma kolu adaptörü (6010-8)

PNEUMATIC SWING CLAMP - BLOCK BODY



6011
Sayfa/Page: 101



6017
Sayfa/Page: 107





6031
Sayfa/Page: 114

- Cylinder is double acting and magnetic.
 - The body is made of strength aluminum. Anodised for Corrosion resistance.
 - The piston rod is hard chrome plated and shapely polished for to high wear resistance and corrosion resistance.
 - There are slots on the body, according to T type sensors, for monitoring the position of piston.
- Accessories : (not included in the price)
- 1-) Squeezing arm (6010-1)
 - 2-) Squeezing arm (6010-7)
 - 3-) Squeeze part (911, 912, 913, 914, 915, 916)
 - 4-) Squeezing Arm Adapter (6010-8)



Montaj seçenekleri Mounting options



1-Gövde ön ve arka yüzündeki delikler kullanılarak montaj.

1- Mounting through to holes on the front and rear surface of body.

2- Gövde üst yüzündeki deliklerden imbus civata (DIN 912) ile yukarıdan montaj.

2-Mounting from above with socket bolt (DIN 912) through to holes on the top surface of body

3- Gövde alt yüzündeki, klavuz çekilmiş delikler kullanılarak montaj.

3-Mounting through to tapped holes on the lower surface of body.

MODEL NO	A	B	C	C2	E	F	F2	G	H	H2	H3	H4	H5	H6	H7	K	M	N	N2	N3	P	R	T	X	Y	PİSTON Ø
6012 - 25R	35	55	41	56	20	40	17	85	80	101	129	32	16	47	20	M8	M6	6,5	8,5	M8	14	M5	5	35	12	25
6012 - 25L	35	55	41	56	20	40	17	85	80	101	129	32	16	47	20	M8	M6	6,5	8,5	M8	14	M5	5	35	12	25
6012 - 32R	45	60	50	70	30	45	18	100	92	120	150	43	21	52	20	M8	M8	6,5	8,5	M8	16	G1/8	6,5	40	10	32
6012 - 32L	45	60	50	70	30	45	18	100	92	120	150	43	21	52	20	M8	M8	6,5	8,5	M8	16	G1/8	6,5	40	10	32
6012 - 40R	55	70	55	80	37	52	22	100	92	120	150	40	21	52	25	M8	M8	8,5	8,5	M10	16	G1/8	7,5	45	10	40
6012 - 40L	55	70	55	80	37	52	22	100	92	120	150	40	21	52	25	M8	M8	8,5	8,5	M10	16	G1/8	7,5	45	10	40
6012 - 50R	65	85	58,5	90	46	66	25	110	104,5	135	171	45	20	64	30	M10	M12	8,5	10,5	M10	20	G1/8	6	48,5	15	50
6012 - 50L	65	85	58,5	90	46	66	25	110	104,5	135	171	45	20	64	30	M10	M12	8,5	10,5	M10	20	G1/8	6	48,5	15	50

Not: Döner Tip Bağlantı Elemanları, sadece "Y" stroğu sırasında sıkma yapılabilir.
Note: Swing clamps can squeezing only during the "Y" stroke.