



621



MODEL NO	F1 (N)	F3 (N)	Fi (N)	Vn (dm ³)	STROK	AĞIRLIK (WEIGHT) (gr ±%2)	BAR
621 - 3 (Ø 12)	1500	2960	300	0.25	23	1140	6
621 - 3 (Ø 14)	2500	3200	500	0.51	23	1310	6
621 - 4 (Ø 16)	4500	6650	750	1.04	33	2230	6
621 - 4 (Ø 18)	4500	7200	750	1.04	33	2260	6
621 - 5 (Ø 20)	7500	15000	1100	2	42	3860	6

F1 : BASKI KUVVETİ (EXERTING FORCE) , F3 : TUTMA KAPASİTESİ (HOLDING CAPACITY) , Fi : UYGULAMA KUVVETİ (APPLIED FORCE)

Vn , 6 BAR BASINÇTA ÇİFT HAREKET İÇİN HAVA TÜKETİM MİKTARIDIR (Vn , AIR CONSUMPTION PER DOUBLE STROKE IN dm³ AT 6 BAR)

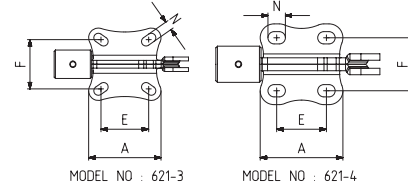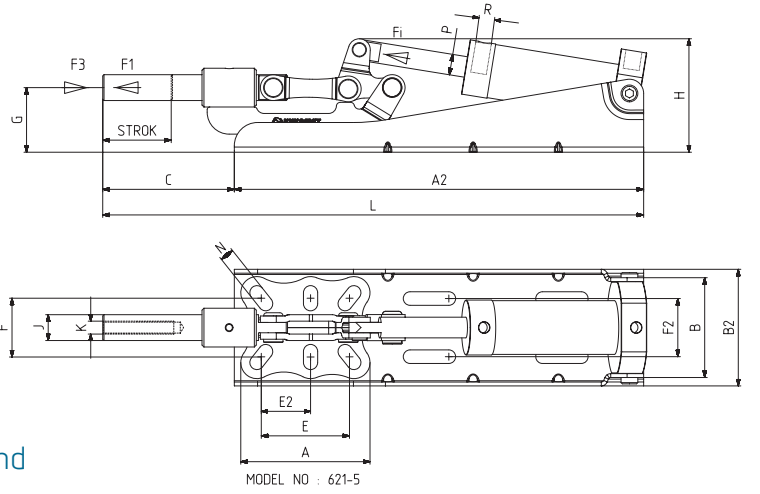

Ayak Tipi: Yatay Tabanlı, Kaynaklı, Arka Bağlantılı

Body Mounting Base: Horizontal With Welding, Tied Behind



661

Sayfa/Page: 78



531

Sayfa/Page: 59




641

Sayfa/Page: 74

Pistonlar çift etkili, manyetik ve yastıklıdır.

Pneumatic cylinders are double acting, magnetic and cushioning




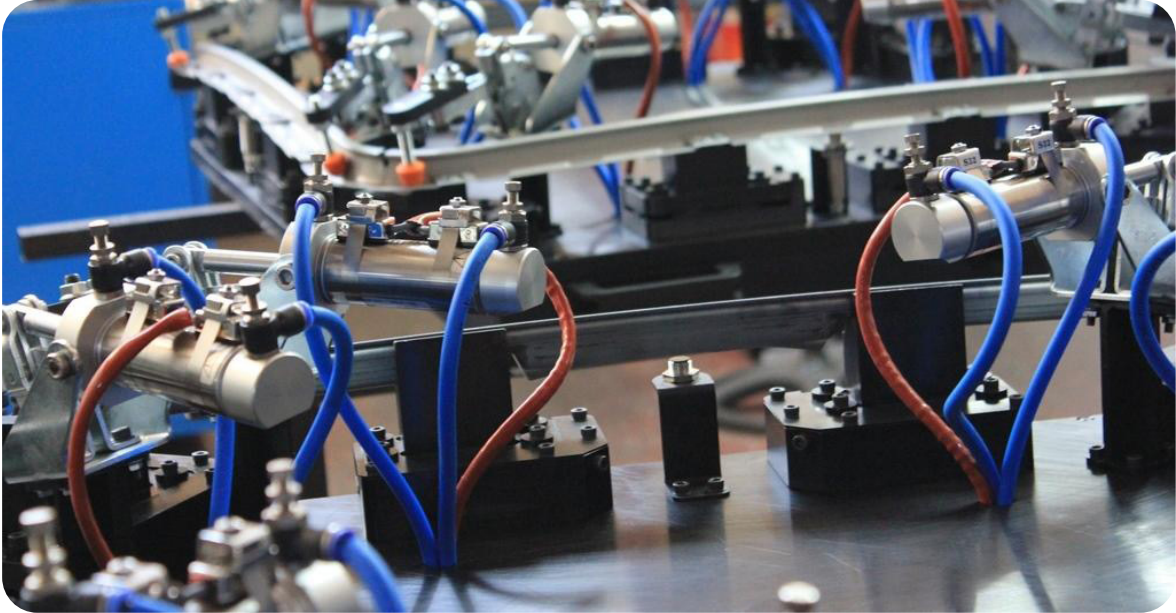


MODEL NO	A	A2	B	B2	C	E	E2	F	F2	G	H	J	K	L	N	P	R	PİSTON Ø
621 - 3 (Ø 12)	56	226	51	68	70	37	-	38	35	35	65	12	M8	296	7 x 12	Ø 10	G1/8	25
621 - 3 (Ø 14)	56	243	58	68	70	37	-	38	35	35	71.5	14	M8	314	7 x 12	Ø 12	G1/8	32
621 - 4 (Ø 16)	64	289	77	78	84	38,5	-	41	41	43	89	16	M10	375	9,5x13,5	Ø 16	G1/8	40
621 - 4 (Ø 18)	64	289	77	78	84	38,5	-	41	41	43	89	18	M10	375	9,5x13,5	Ø 16	G1/8	40
621 - 5 (Ø 20)	100	355	79	92	101	68	38	45,5	45	51	105	20	M12	460	11 x 22	Ø 20	G1/8	50

MODEL NO	F1 (N)	F3 (N)	Fi (N)	Vn (dm ³)	STROK	AĞIRLIK (WEIGHT) (gr ±%2)	BAR
641 - 3 (Ø 12)	1500	3700	300	0.25	23	1370	6
641 - 3 (Ø 14)	2500	4000	500	0.51	23	1550	6
641 - 4 (Ø 16)	4500	8100	750	1.04	33	2560	6
641 - 4 (Ø 18)	4500	8800	750	1.04	33	2570	6
641 - 5 (Ø 20)	7500	18450	1100	2	42	4280	6

F1 : BASKI KUVVETİ (EXERTING FORCE), F3 : TUTMA KAPASİTESİ (HOLDING CAPACITY), Fi : UYGULAMA KUVVETİ (APPLIED FORCE)

Vn, 6 BAR BASINÇTA ÇİFT HAREKET İÇİN HAVA TÜKETİM MİKTARIDIR (Vn, AIR CONSUMPTION PER DOUBLE STROKE IN dm³ AT 6 BAR)

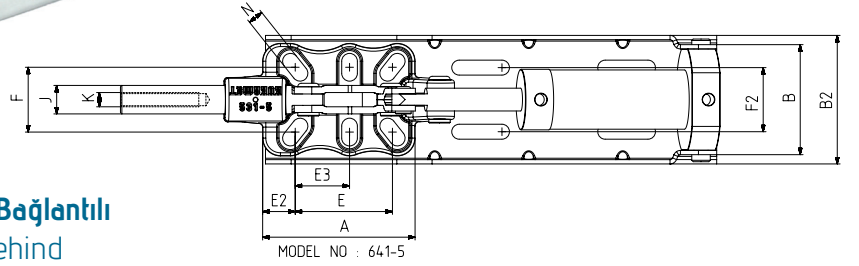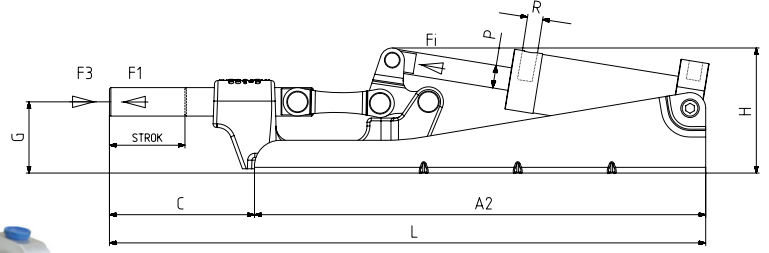

Ayak Tipi: Yatay Tabanlı, Döküm Gövdeli, Arka Bağlantılı
Body Mounting Base: Horizontal, Casting, Tied Behind




621
Sayfa/Page: 72



533
Sayfa/Page: 61



672
Sayfa/Page: 80

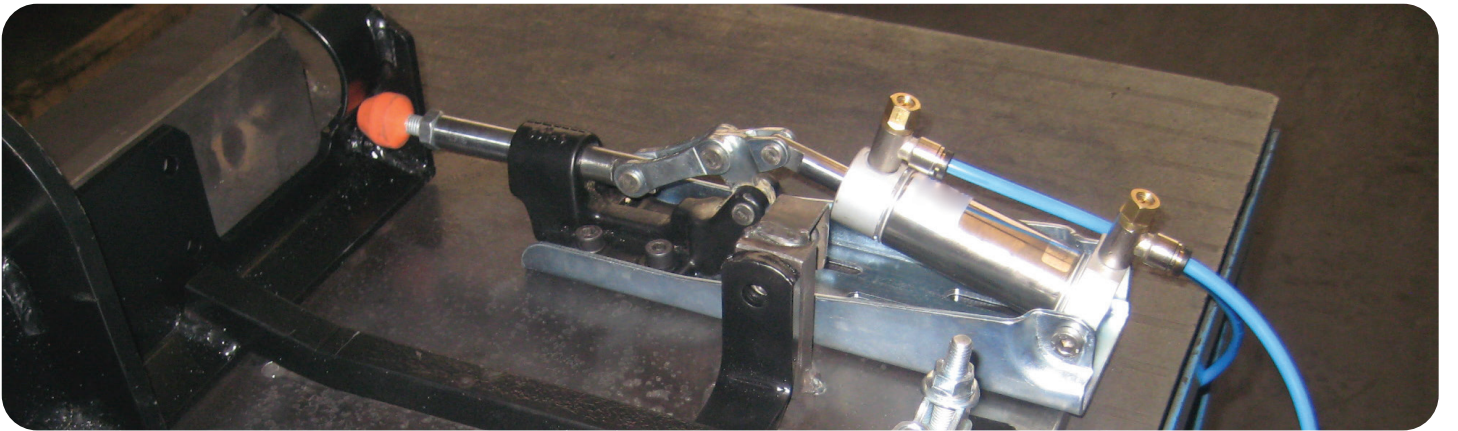

Pistonlar çift etkili, manyetik ve yastıklamalıdır.

Pneumatic cylinders are double acting, magnetic and cushioning.

MODEL NO	A	A2	B	B2	C	E	E2	E3	F	F2	G	H	J	K	L	N	P	R	PİSTON Ø
641 - 3 (Ø 12)	67	226	51	68	70	37	19,5	-	38	35	35	65	12	M8	296	7 x 12	Ø 10	G1/8	25
641 - 3 (Ø 14)	67	243	58	68	70	37	19,5	-	38	35	35	72	14	M8	314	7 x 12	Ø 12	G1/8	32
641 - 4 (Ø 16)	76	289	77	78	84	34,5	27	-	40	41	42	87	16	M10	375	10x14	Ø 16	G1/8	40
641 - 4 (Ø 18)	76	289	77	78	84	34,5	27	-	40	41	42	87	18	M10	375	10x14	Ø 16	G1/8	40
641 - 5 (Ø 20)	107	355	79	92	101	68	23	38	45,5	45	51	105	20	M12	460	11 x 22	Ø 20	G1/8	50