


533-H



MODEL NO	F1 (N)	F3 (N)	Fi VERİM (YIELD) (F1:Fi)	BASKI VİDASI (SQUEEZE SCREW)	STROK	AĞIRLIK (WEIGHT) (gr ±%)
533 - 4 - H - Ø14	7000	11000	16:1	M8 x 50	38	940
533 - 5 - H - Ø20	12000	29000	30:1	M10 x 70	50	1800

F1 : BASKI KUVVETİ (EXERTING FORCE) , F3 : TUTMA KAPASİTESİ (HOLDING CAPACITY) , Fi : UYGULAMA KUVVETİ (APPLIED FORCE)

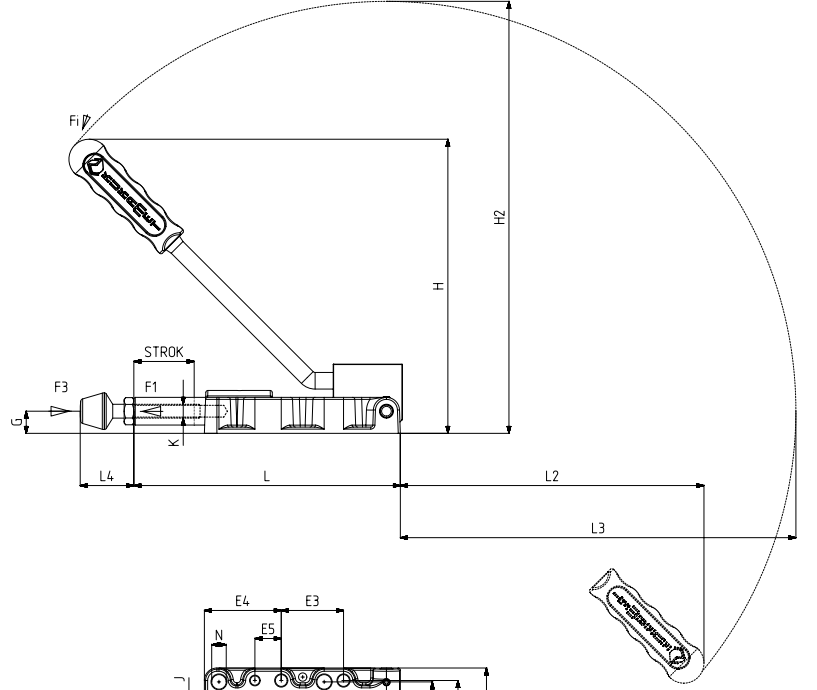

Ayak Tipi: Yatay Tabanlı, Döküm Gövdeli

Body Mounting Base: Horizontal, Casting



533 Sayfa/Page: 78 534 Sayfa/Page: 80

Ürün özellikleri;

Ağır iş uygulamalarında kullanıma uygun mukavemetli ürünlerdir.

Gövde mukavemetli döküm malzemeden üretilmiş ve korozyon direnci için fosfat kaplama yapılmıştır.

Kol otomat malzemeden üretilmiştir.

Mil, yüksek aşınma direnci ve korozyon direnci için sert krom kaplı malzemeden üretilmiştir.

Mekanizma parçaları çelik malzemeden üretilmiş ve korozyon direnci için fosfat kaplama yapılmıştır.

Product Features;


They are durable products suitable for heavy-duty applications.

The body is made of durable casting material and has a phosphate coating against to corrosion resistance.


The arm is made of automatic material.

The shaft is made of hard chrome plated material for high wear resistance and corrosion resistance.


Mechanism parts are made of steel material and phosphate coated for corrosion resistance.

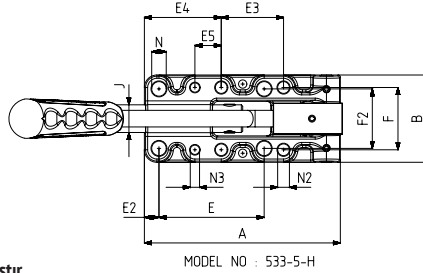

MODEL NO : 533-5-H



MODEL NO : 533-4-H

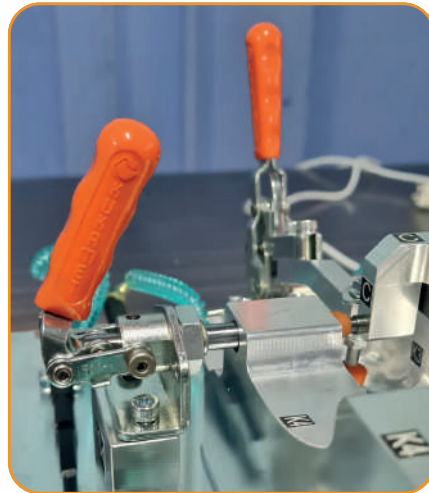

MODEL NO	A	B	E	E2	E3	E4	E5	F	F2	G	H	H2	J	K	L	L2	L3	L4 min.	L4 max.	N	N2	N3
533 - 4 - H - Ø14	109	50	70	8	36,5	25	18	35	33,5	12	164	238,5	Ø14	M8	148	204	220	23	58	Ø 6,5	Ø 5,5	-
533 - 5 - H - Ø20	142	63	76	10,5	45	55,5	19	45	43	16	212,5	312	Ø20	M12	192,5	250	286	29	79	Ø 10,5	Ø 8,5	Ø 6,7